


ACOVA

NOTICE

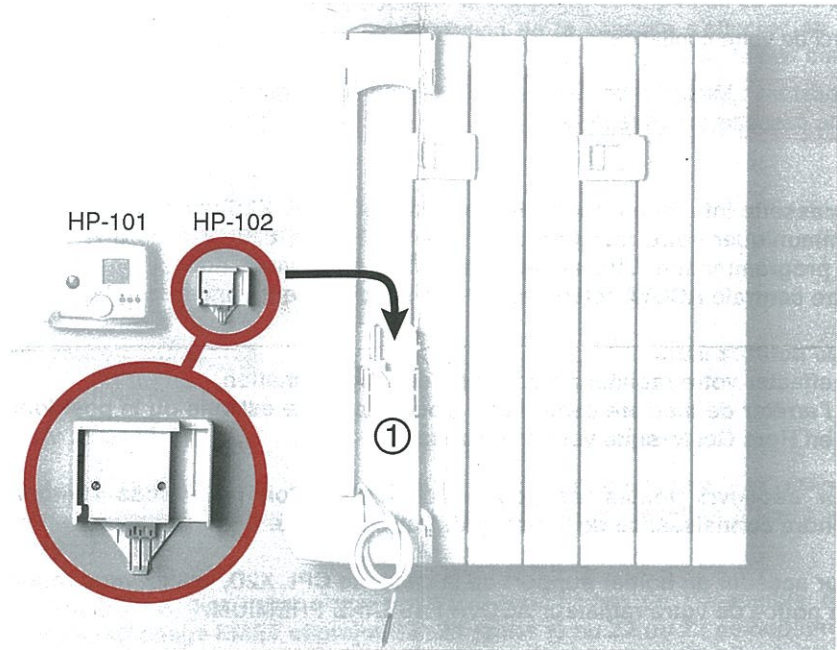

**Cassette interface Courant Porteur en Ligne CPL X2D
ACOVA FASSANE PREMIUM
référence HP-102**

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit ACOVA. Elaboré avec le plus grand soin selon notre charte qualité, nous vous en souhaitons une entière satisfaction. Nous vous invitons à lire attentivement cette notice et à la conserver avec celle de votre radiateur et de votre centrale.

Merci de votre confiance.

Important : Mettez votre installation électrique hors tension avant de connecter cette cassette sur votre radiateur.

La cassette interface Courant Porteur en Ligne CPL X2D vous permet de faire communiquer votre radiateur ACOVA FASSANE PREMIUM avec une centrale de programmation CPL au standard X2D, nous vous conseillons d'utiliser notre centrale ACOVA référence HP-101 spécialement conçue pour cet usage.

Vous pourrez alors :

- affecter votre radiateur à une zone de programmation,
- l'arrêter de manière centralisée pour la période estivale ou le positionner en Hors Gel lorsque vous vous absentez.

Pour découvrir toutes les possibilités d'utilisation nous vous invitons à prendre connaissance de la notice de votre centrale.

Pour accéder au boîtier support de la cassette CPL X2D, veuillez vous reporter à la notice de votre radiateur ACOVA FASSANE PREMIUM.

Installation de la cassette sur le radiateur



La cassette est à mettre en lieu et place du couvercle situé en haut du boîtier support cassette ①. Pour retirer le couvercle, écarter la languette inférieure et faites coulisser le couvercle vers le haut. La mise en place et la connexion de la cassette s'effectue en la faisant coulisser délicatement du haut vers le bas dans l'emplacement libéré.

Configuration

Dans la configuration de votre centrale (voir sa notice), une des étapes consiste à affecter une partie des radiateurs de votre installation à une zone de programmation.


La centrale émet alors des signaux CPL à destination de l'ensemble des radiateurs (affichage EMET clignotant et Z1 (zone 1) ou Z2 ou Z3 sélectionnée sur la centrale).

Les radiateurs à affecter dans la zone en question doivent enregistrer l'information « je dépends de cette centrale et de cette zone ». Il est nécessaire, pour cela, de configurer chaque radiateur pendant l'émission des signaux correspondant à sa zone.

Pour configurer un radiateur ACOVA FASSANE Premium équipé de l'option récepteur intégré CPL HP-102 (Exemple sur la zone 2)

La centrale affiche « EMET » et zone 2

- positionnez le sélecteur de mode du radiateur sur Arrêt



- appuyez 5 secondes sur le bouton situé entre les deux molettes de commande, le voyant vert se met à clignoter



- confirmez l'adressage du radiateur en appuyant à nouveau sur le même bouton, le voyant ne clignote plus (éteint).

Le radiateur est configuré sur la zone choisie (ex : zone 2).

Quitter le mode de configuration de votre centrale, votre radiateur est maintenant piloté par la centrale.

Remarques :

- Pour modifier la zone à laquelle un radiateur est affecté, configurez simplement ce radiateur sur la nouvelle zone comme décrit ci dessus.
- Pour revenir à un fonctionnement autonome (non lié à une centrale), positionner le sélecteur de mode du radiateur sur arrêt, appuyer 30 secondes sur le bouton (jusqu'à l'arrêt des clignotements), ceci lorsque la centrale n'est pas en mode émission.
- En cas de remplacement du boîtier support cassette CPL, la programmation du radiateur concerné est à refaire.