

Dybox

Cassette rayonnante basse température

Ces cassettes sont équipées d'une résistance surfacique garantissant une grande homogénéité thermique avec une finition ultra émissive satinée et nettoyable.


La solution discrète pour le chauffage en tertiaire

C'est la solution discrète pour les locaux de type tertiaire avec occupation intermittente.

Sa résistance surfacique associée à un isolant thermique spécifique lui confère un excellent rendement.

3 possibilités de fixation

Suivant les configurations, elles peuvent être installées à l'horizontale, en applique ①, suspendue ② ou encastrée ③ au droit d'un plafond.

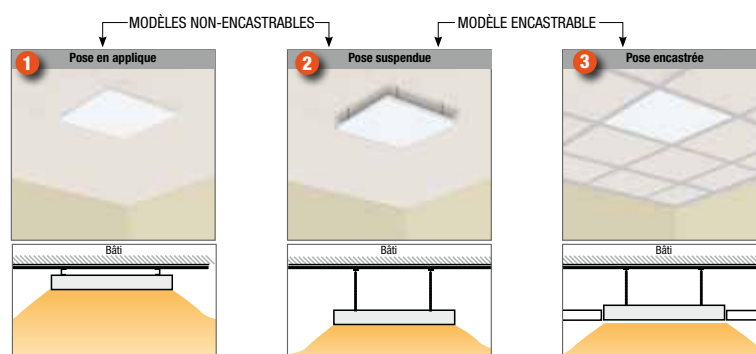

PRÉSENTATION

- Caisson en acier traité avec platine de fixation.
- Cordon d'alimentation (1 m) 3 conducteurs (Ph+N+T).
- Hauteur d'utilisation conseillée : entre 3 et 4 m.
- Température moyenne d'émission environ 80°C.
- Epaisseur : 4 cm.
- Dossieret de fixation fourni pour les modèles à suspendre.
- Revêtement époxy polyester polymérisé.
- Face émettrice revêtue d'époxy polyester.
- Coloris : blanc.
- Dimensions modulaires :
 - 60 x 60 cm et 60 x 120 cm pour modèles suspendus,
 - 60 x 60 cm pour modèle encastrable.

THERMOSTAT



Semi-encastré, ce thermostat est programmable 6 ordres, avec voyant lumineux de témoin de chauffe.

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Références	Codes
À suspendre				
300	59,2 x 59,2 x 4,0	5,2	ACT103	A750442
600	119,2 x 59,2 x 4,0	10,5	ACT106	A750443
À encastrer				
200	59,2 x 59,2 x 4,0	5,0	ACE102	A750820

Accessoires				
Thermostat électronique	8,0 x 8,0 x 3,4	0,1	TE030	F100656
Thermostat électronique semi-encastré	8,5 x 8,5 x (1,3 + 3,0)	0,1	TSE10	A689890